

BPK-RF Zaslepovací desky plastové

nacvakávací / IP54 / UL Type 12



Zaslepovací desky umožňují zakrýt výřezy pro průchodky a standardní průmyslové konektory 10-pinové / 16-pinové / 24-pinové.

Typ BPK-RF A: Zaslepovací desky nacvakávací do plechu tloušťky 1.5 - 3 mm

IP54

UL TYPE
12

UL
C US

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polypropylen Těsnicí ret: Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-30 C° až 110 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Zacvakávací

Výhody

- Rychlá montáž jednoduchým nacvaknutím do výřezu
- Integrované těsnění

Typy a velikosti výrobků

BPK 24-RF A

Obj.č.	42024.002	Pro min.	1,5 mm
EAN	4251269307	tloušťku	
	522	plechu	
Bal.	10	Pro max.	3 mm
Délka	148 mm	tloušťku	
Šířka	53 mm	plechu	
Výška	10,3 mm		
Velikost výřezu 112 x 36 mm			

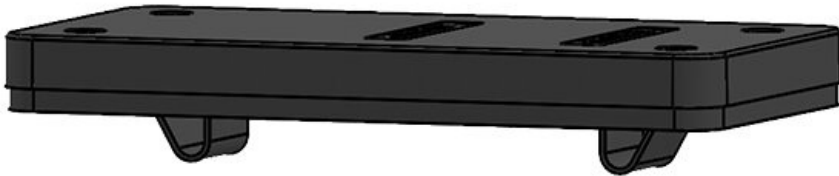


BPK 16-RF A

Obj.č.	42016.002	Pro min.	1,5 mm
EAN	4251269307	tloušťku	
	485	plechu	
Bal.	10	Pro max.	3 mm
Délka	121 mm	tloušťku	
Šířka	53 mm	plechu	
Výška	10,3 mm		
Velikost výřezu 86 × 36 mm			

**BPK 10-RF A**

Obj.č.	42015.002	Pro min.	1,5 mm
EAN	4251269307	tloušťku	
	461	plechu	
Bal.	10	Pro max.	3 mm
Délka	101 mm	tloušťku	
Šířka	53 mm	plechu	
Výška	10,3 mm		
Velikost výřezu 65 × 36 mm			

**BPK-B-RF A**

Obj.č.	42010.002	Pro min.	1,5 mm
EAN	4251269307	tloušťku	
	409	plechu	
Bal.	10	Pro max.	3 mm
Délka	76 mm	tloušťku	
Šířka	53 mm	plechu	
Výška	10,3 mm		
Velikost výřezu 46 × 46 mm			

