

# BPK-RF Blindplatten, Kunststoff

für Rastmontage / IP54 / UL Type 12



Blindplatten zum Verschließen von Standardausbrüchen für Steckverbinder 10-polig/16-polig/24-polig. Schutzklasse IP54.

Die Montage erfolgt durch Einrasten in den Ausbruch (für Wandstärken von 1.5 bis 3 mm).

IP54

UL TYPE  
12

UL  
C US

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polypropylen Dichtlippe: Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 110 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Rasten

## Vorteile

- Schnelle Montage durch Einrasten in den Ausbruch
- Integrierte Dichtung

## Produktvarianten & Grössen

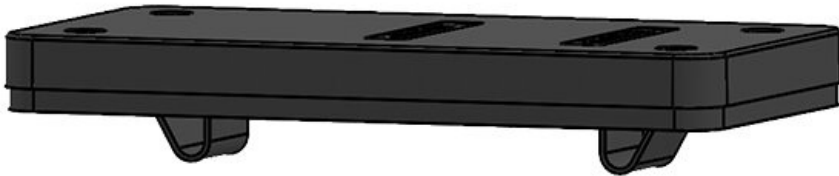
BPK 24-RF A

Artikelnummer	<b>42024.002</b>	Für min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269307</b>	Blechstärke	
	<b>522</b>	Für max.	<b>3 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Blechstärke	
Länge	<b>148 mm</b>		
Breite	<b>53 mm</b>		
Höhe	<b>10,3 mm</b>		
Ausbruchgrösse	<b>112 x 36 mm</b>		

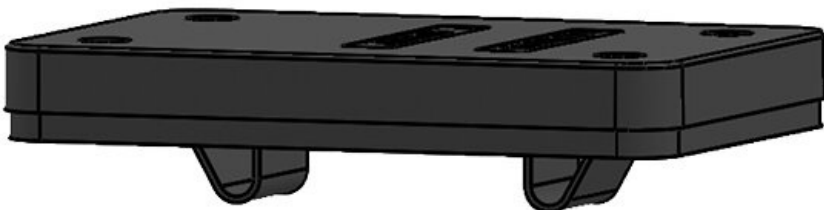


**BPK 16-RF A**

Artikelnummer	<b>42016.002</b>	Für min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269307</b>	Blechstärke	
	<b>485</b>	Für max.	<b>3 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Blechstärke	
Länge	<b>121 mm</b>		
Breite	<b>53 mm</b>		
Höhe	<b>10,3 mm</b>		
Ausbruchgrösse	<b>86 × 36 mm</b>		

**BPK 10-RF A**

Artikelnummer	<b>42015.002</b>	Für min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269307</b>	Blechstärke	
	<b>461</b>	Für max.	<b>3 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Blechstärke	
Länge	<b>101 mm</b>		
Breite	<b>53 mm</b>		
Höhe	<b>10,3 mm</b>		
Ausbruchgrösse	<b>65 × 36 mm</b>		

**BPK-B-RF A**

Artikelnummer	<b>42010.002</b>	Für min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269307</b>	Blechstärke	
	<b>409</b>	Für max.	<b>3 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Blechstärke	
Länge	<b>76 mm</b>		
Breite	<b>53 mm</b>		
Höhe	<b>10,3 mm</b>		
Ausbruchgrösse	<b>46 × 46 mm</b>		

