

BPK | Placas ciegas de plástico

para montaje con tornillos / IP64 / UL Type 12



Placas ciegas para conexión con tornillo. Las placas ciegas BPK sellan recortes para conectores industriales estándar de 10 / 16 y 24 polos, con grado de protección IP64 / UL Type 12.

IP54

IP64

UL TYPE
12

UL
US

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP64
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polipropileno Junta de estanqueidad: Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 110 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios

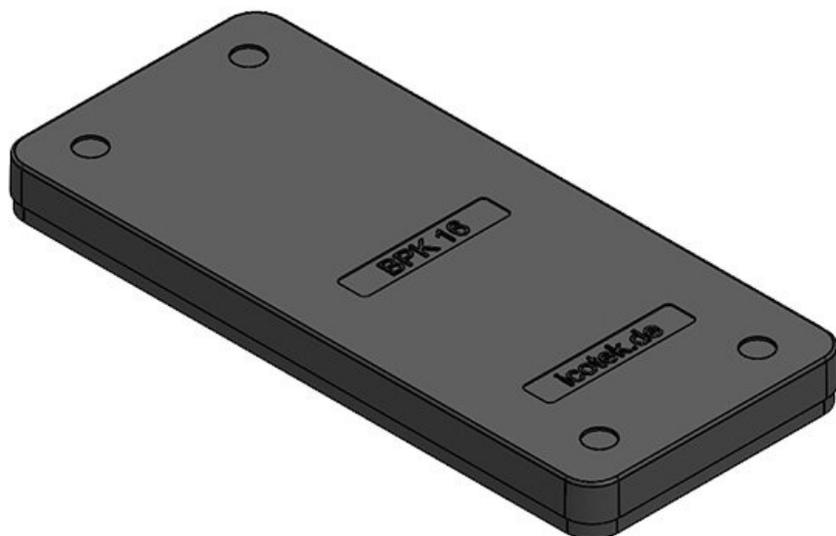
■ Junta integrada

Tipos y tamaños de productos

BPK 24



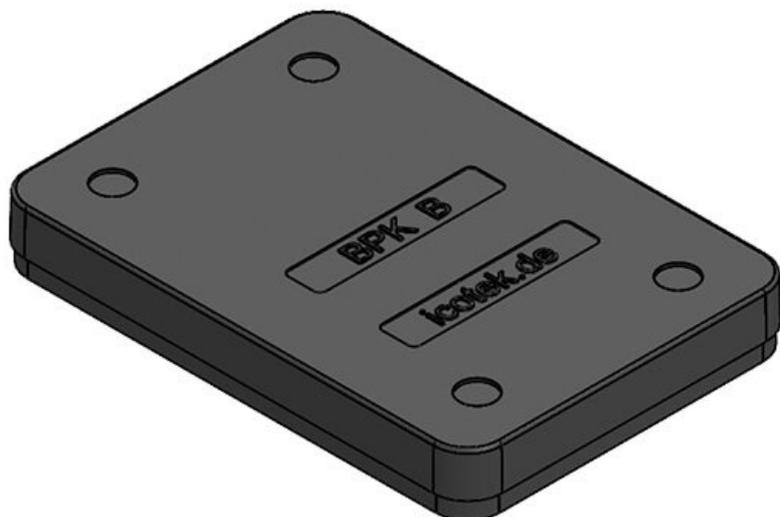
Ref.	42024	Número de	4
EAN	4251269307	agujeros para	
	515	tornillos	
Unidad de	10	Diámetro de	5,5 mm
embalaje		los agujeros	
Largo	148 mm	del tornillo	
Ancho	53 mm		
Altura	10,3 mm		
Recorte	112 x 36 mm		

BPK 16

Ref.	42016	Número de	4
EAN	4251269307478	agujeros para tornillos	
Unidad de embalaje	10	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	121 mm		
Ancho	53 mm		
Altura	10,3 mm		
Recorte	86 x 36 mm		

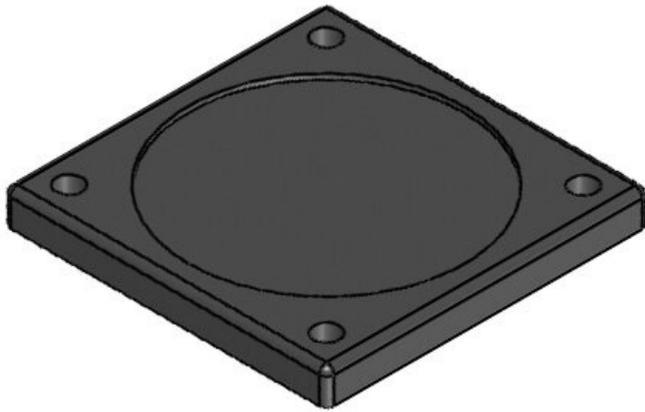
BPK 10

Ref.	42015	Número de	4
EAN	4251269307454	agujeros para tornillos	
Unidad de embalaje	10	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	101 mm		
Ancho	53 mm		
Altura	10 mm		
Recorte	65 x 36 mm		

BPK-B

Ref.	42010	Número de	4
EAN	4251269307393	agujeros para tornillos	
Unidad de embalaje	10	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	76 mm		
Ancho	53 mm		
Altura	10,3 mm		
Recorte	46 x 46 mm		

BPK-JFX



Ref.	42620	Diámetro de	6,9 mm
EAN	4251269309	los agujeros	
	045	del tornillo	
Unidad de embalaje	5		
Largo	88 mm		
Ancho	88 mm		
Altura	9 mm		
Número de agujeros para tornillos	4		

icotek[®]
smart cable management