

KEL-DP | Pasacables de membrana para encajar

de alta densidad / IP64 / UL Type 12

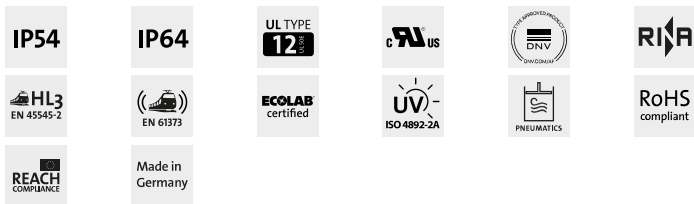


Los pasacables KEL-DP están diseñados para pasar cables sin conectores. Los productos KEL-DP son una alternativa que ahorra coste y tiempo, respecto de los prensaestopas tradicionales. El KEL-DP ofrece un grado de protección IP64 / UL Type 12.

Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella.

El tamaño KEL-DP coincide exactamente con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 6, 10, 16 y 24 polos. EL KEL-DP-E es un pasacables muy compacto. En un área de tan solo 18 x 112 mm, se pueden pasar y sellar hasta 21 cables fácilmente. Una muesca especial garantiza un ajuste centrado en los recortes.

Los [tapones ST-B](#) se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.



Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP64
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Inserción

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Alta densidad de cableado
- Solución eficiente en cuanto a los costes
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad

Tipos y tamaños de productos


KEL-DP 24|12 B bk



Ref.	50510
EAN	4251269334634
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	12
Máximo diámetro del cable	15 mm
Color	Negro
Largo	142 mm


Ancho	44 mm
Altura	12
Altura de montaje	5 mm
Recorte	112 x 36 mm
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Rango de sujeción	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 A bk




Ref.	50508
EAN	4251269314612
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	12
Máximo diámetro del cable	15 mm
Color	Negro
Largo	142 mm


Ancho	44 mm
Altura	12
Altura de montaje	5 mm
Recorte	112 x 36 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Rango de sujeción	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 A gy


Ref.	43508	Ancho	44 mm
EAN	4251269309830	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	12	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	15 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 B gy


Ref.	43510	Ancho	44 mm
EAN	4251269334627	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	12	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	15 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|14 A gy


Ref.	43512	Ancho	44 mm
EAN	4251269309854	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B gy


Ref.	43522	Ancho	44 mm
EAN	4251269309939	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 A bk


Ref.	50512	Ancho	44 mm
EAN	4251269314636	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B bk


Ref.	50522	Ancho	44 mm
EAN	4251269314711	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|17 A gy


Ref.	43514	Ancho	44 mm
EAN	4251269309861	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,6 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B gy


Ref.	43523	Ancho	44 mm
EAN	4251269309946	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,6 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 A bk


Ref.	50514	Ancho	44 mm
EAN	4251269314643	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,6 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B bk


Ref.	50523	Ancho	44 mm
EAN	4251269314728	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,6 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|18 A gy


Ref.	43515	Ancho	44 mm
EAN	4251269309878	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	18	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B gy


Ref.	43528	Ancho	44 mm
EAN	4251269309991	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	18	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,1 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 A bk


Ref.	50515	Ancho	44 mm
EAN	4251269314650	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	18	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B bk


Ref.	50528	Ancho	44 mm
EAN	4251269314773	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	18	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,1 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|19 A gy


Ref.	43516	Ancho	44 mm
EAN	4251269309885	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	19	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B gy

Ref.	43524	Ancho	44 mm
EAN	4251269309953	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	19	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 A bk

Ref.	50516	Ancho	44 mm
EAN	4251269314667	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	19	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B bk


Ref.	50524	Ancho	44 mm
EAN	4251269314735	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	19	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|26 A gy


Ref.	43518	Ancho	44 mm
EAN	4251269309892	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	26	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B gy


Ref.	43525	Ancho	44 mm
EAN	4251269309960	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	26	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,1 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 A bk


Ref.	50518	Ancho	44 mm
EAN	4251269314674	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	26	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B bk

Ref.	50525	Ancho	44 mm
EAN	4251269314742	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	26	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,1 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|42 A gy

Ref.	43511	Ancho	44 mm
EAN	4251269309847	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	42	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	4,7 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B gy


Ref.	43521	Ancho	44 mm
EAN	4251269309922	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	42	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	4,7 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 A bk

Ref.	50511	Ancho	44 mm
EAN	4251269314629	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	42	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	4,7 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B bk

Ref.	50521	Ancho	44 mm
EAN	4251269314704	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	42	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	4,7 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|48 A gy

Ref. **43519**
 EAN **4251269309908**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **48**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
 Altura **12**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **48 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 24|48 B gy

Ref. **43526**
 EAN **4251269309977**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **48**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
 Altura **12**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **48 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 24|48 A bk


Ref. **50519**
 EAN **4251269314681**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **48**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **Negro**
 Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
 Altura **12**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **48 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 24|48 B bk


Ref. **50526**
 EAN **4251269314759**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **48**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **Negro**
 Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
 Altura **12**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **48 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 24|50 A gy


Ref. **43520**
 EAN **4251269309915**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **50**
 Máximo diámetro del cable **8,3 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
 Altura **12**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **33 x 1 - 5.3 mm**
9 x 1 - 6.4 mm
8 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 24|50 B gy

Ref. **43527**
 EAN **4251269309984**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **50**
 Máximo diámetro del cable **8,3 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **142 mm**


Ancho **44 mm**
 Altura **12**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **33 x 1 - 5.3 mm**
9 x 1 - 6.4 mm
8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 A bk


Ref.	50520	Ancho	44 mm
EAN	4251269314698	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	50	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	8,3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 B bk


Ref.	50527	Ancho	44 mm
EAN	4251269314766	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	50	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	8,3 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Rango de sujeción	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 16|10 A gy


Ref.	43460	Ancho	44 mm
EAN	4251269320750	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	10	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,2 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	96 mm	Rango de sujeción	10 x 1 - 12.2 mm

KEL-DP 16|11 A gy


Ref.	43461	Ancho	44 mm
EAN	4251269320767	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	11	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,6 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	96 mm	Rango de sujeción	3 x 1 - 10.5 mm 8 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 16|20 A gy

Ref.	43462	Ancho	44 mm
EAN	4251269320774	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	20	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	8,3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	96 mm	Rango de sujeción	20 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 16|22 A gy

Ref.	43463	Ancho	44 mm
EAN	4251269320781	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	22	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	96 mm	Rango de sujeción	5 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 8.3 mm 13 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 16|23 A gy


Ref. **43464**
 EAN **4251269320798**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **23**
 Máximo diámetro del cable **12,1 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **96 mm**

Ancho **44 mm**
 Altura **12 mm**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **86 x 36 mm**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **18 x 1 - 6.5 mm**
5 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 16|26 A gy


Ref. **43465**
 EAN **4251269320804**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **26**
 Máximo diámetro del cable **8,3 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **96 mm**

Ancho **44 mm**
 Altura **12 mm**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **86 x 36 mm**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **19 x 1 - 6.5 mm**
7 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 10|8 A gy


Ref. **43466**
 EAN **4251269324000**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **8**
 Máximo diámetro del cable **12,6 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **75 mm**

Ancho **44 mm**
 Altura **12 mm**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **65 x 36 mm**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **8 x 1 - 12.6 mm**

KEL-DP 10|12 A gy


Ref. **43467**
 EAN **4251269324017**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **12**
 Máximo diámetro del cable **12,6 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **75 mm**

Ancho **44 mm**
 Altura **12 mm**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **65 x 36 mm**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 8.3 mm
4 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 10|14 A gy


Ref. **43468**
 EAN **4251269324024**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **14**
 Máximo diámetro del cable **8,3 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **75 mm**

Ancho **44 mm**
 Altura **12 mm**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **65 x 36 mm**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **14 x 1 - 8.3 mm**


KEL-DP 10|16 A gy

Ref. **43469**
 EAN **4251269324031**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **16**
 Máximo diámetro del cable **12,6 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **75 mm**


Ancho **44 mm**
 Altura **12 mm**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **65 x 36 mm**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **12 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 10|26 A gy


Ref.	43470	Ancho	44 mm
EAN	4251269324048	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	26	Recorte	65 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	75 mm	Rango de sujeción	26 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 6|6 A gy


Ref.	43450	Ancho	44 mm
EAN	4251269320712	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	6	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	62 mm	Rango de sujeción	6 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 6|12 A gy


Ref.	43451	Ancho	44 mm
EAN	4251269320729	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	12	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	62 mm	Rango de sujeción	8 x 1 - 6.5 mm 2 x 1 - 12.6 mm 2 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 6|14 A gy


Ref.	43452	Ancho	44 mm
EAN	4251269320736	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	10,5 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	62 mm	Rango de sujeción	10 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 10.5 mm

KEL-DP 6|25 A gy

Ref.	43453	Ancho	44 mm
EAN	4251269320743	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	25	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	8,3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	62 mm	Rango de sujeción	21 x 1 - 5 mm 4 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP-E 46|7 gy

Ref.	43585	Ancho	25 mm
EAN	4251269310287	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	7	Recorte	46 x 18 mm
Máximo diámetro del cable	8,3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	62 mm	Rango de sujeción	5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46|7 bk


Ref. **50585**
 EAN **4251269315008**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **8,3 mm**
 Color **Negro**
 Largo **62 mm**

Ancho **25 mm**
 Altura **12 mm**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **46 x 18 mm**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **5 x 1 - 8.3 mm**
2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46|9 gy


Ref. **43587**
 EAN **4251269310294**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **9**
 Máximo diámetro del cable **12,1 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **62 mm**

Ancho **25 mm**
 Altura **12 mm**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **46 x 18 mm**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **8 x 1 - 6.5 mm**
1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 46|9 bk

Ref. **50587**
 EAN **4251269315015**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **9**
 Máximo diámetro del cable **12,1 mm**
 Color **Negro**
 Largo **62 mm**

Ancho **25 mm**
 Altura **12 mm**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **46 x 18 mm**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **8 x 1 - 6.5 mm**
1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|13 gy

Ref. **43581**
 EAN **4251269310263**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **13**
 Máximo diámetro del cable **8,3 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **102 mm**

Ancho **25 mm**
 Altura **12 mm**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **85 x 18 mm**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **11 x 1 - 8.3 mm**
2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|13 bk

Ref. **50581**
 EAN **4251269314988**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **13**
 Máximo diámetro del cable **8,3 mm**
 Color **Negro**
 Largo **102 mm**

Ancho **25 mm**
 Altura **12 mm**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **85 x 18 mm**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **11 x 1 - 8.3 mm**
2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|17 gy

Ref. **43583**
 EAN **4251269310270**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **17**
 Máximo diámetro del cable **12,1 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **102 mm**

Ancho **25 mm**
 Altura **12 mm**
 Altura de montaje **5 mm**
 Recorte **85 x 18 mm**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **16 x 1 - 6.5 mm**
1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|17 bk


Ref.	50583	Ancho	25 mm
EAN	4251269314995	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	17	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Color	Negro	Rango de sujeción	16 x 1 - 6.5 mm
Largo	102 mm		1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 gy

Ref.	43576	Ancho	25 mm
EAN	4251269310249	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	16	Recorte	112 x 18 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	128 mm	Rango de sujeción	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 bk

Ref.	50576	Ancho	25 mm
EAN	4251269314964	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	16	Recorte	112 x 18 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	128 mm	Rango de sujeción	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 gy

Ref.	43578	Ancho	25 mm
EAN	4251269310256	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	21	Recorte	112 x 18 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	128 mm	Rango de sujeción	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 bk

Ref.	50578	Ancho	25 mm
EAN	4251269314971	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	21	Recorte	112 x 18 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	128 mm	Rango de sujeción	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-S 69|8 gy

Ref.	43591	Ancho	19,5 mm
EAN	4251269310300	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	8	Recorte	69 x 10 mm
Máximo diámetro del cable	7,5 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	78 mm	Rango de sujeción	8 x 1 - 7.5 mm

KEL-DP-S 69|8 bk



Ref. **50591**
EAN **4251269315022**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **7,5 mm**
Color **Negro**
Largo **78 mm**

Ancho **19,5 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **69 x 10 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Rango de sujeción **8 x 1 - 7.5 mm**

icotek[®]
smart cable management