



IP54

UL TYPE
12C
UL
USRoHS
compliantREACH
COMPLIANCEMade in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polypropeeni Integroitu huulitiiviste: Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-30 C° ... 110 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	42024.002	Min.	1,5 mm
EAN	4251269307	seinämäpaksu	udelle
	522		
Pakkausyksikkö	10	Maks.	3 mm
		seinämäpaksu	udelle
Pituus	148 mm		
Leveys	53 mm		
Korkeus	10,3 mm		
Leikkauskoko	112 x 36 mm		



Osa nro.	42016.002	Min.	1,5 mm
EAN	4251269307	seinämäpaksu	
	485	udelle	
Pakkausyksikkö	10	Maks.	3 mm
		seinämäpaksu	
Pituus	121 mm	udelle	
Leveys	53 mm		
Korkeus	10,3 mm		
Leikkauskoko	86 x 36 mm		

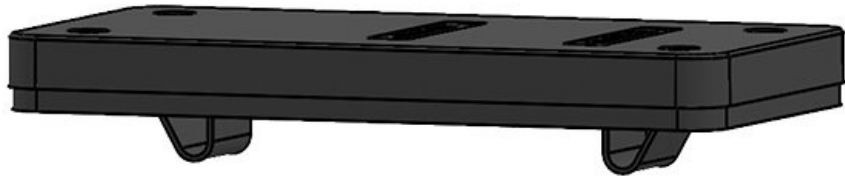

Osa nro.	42015.002	Min.	1,5 mm
EAN	4251269307	seinämäpaksu	
	461	udelle	
Pakkausyksikkö	10	Maks.	3 mm
		seinämäpaksu	
Pituus	101 mm	udelle	
Leveys	53 mm		
Korkeus	10,3 mm		
Leikkauskoko	65 x 36 mm		

Osa nro.	42010.002	Min.	1,5 mm
EAN	4251269307	seinämäpaksu	
	409	udelle	
Pakkausyksikkö	10	Maks.	3 mm
		seinämäpaksu	
Pituus	76 mm	udelle	
Leveys	53 mm		
Korkeus	10,3 mm		
Leikkauskoko	46 x 46 mm		

