

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE
12

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A


Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri Kiinnitysrenkas: Terästä, sinkitty
Palamislukka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

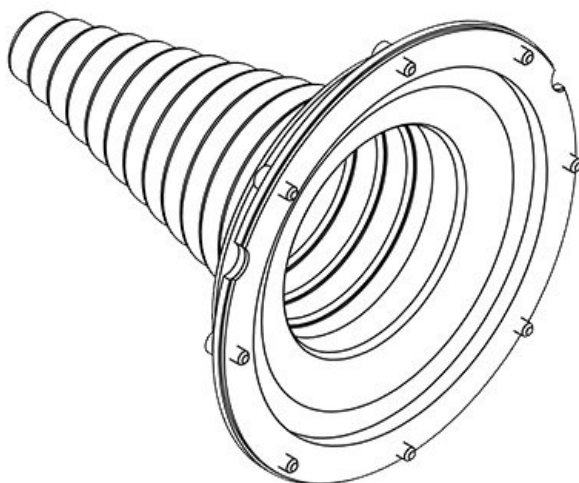

Osa nro.	42630	Ulkohalkaisija	168 mm
EAN	4251269309	Leikkauskoko	140 mm
	052	pyöreä	
Pakkausyksikkö	1	Ruuvireikien määrä	8
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien halkaisijat	5,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	90 mm	Puristusalue	1 x 25 - 90 mm
Korkeus	175,5 mm		
Asennuskorkeus	175,5 mm		

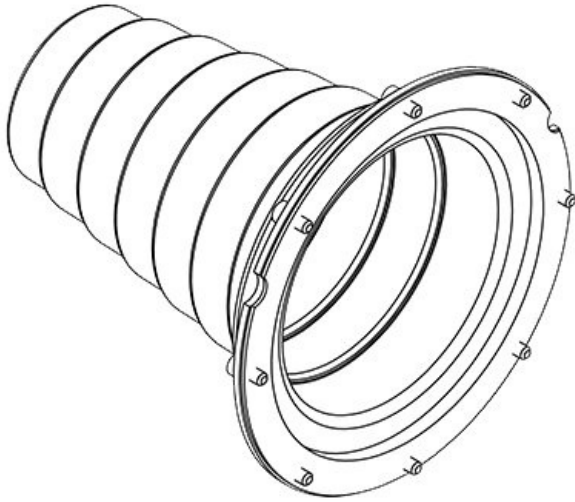

Osa nro.	42631	Ulkohalkaisija	168 mm
EAN	4251269309	Leikkauskoko	140 mm
	069	pyöreä	
Pakkausyksikkö	1	Ruuvireikien määrä	8
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien halkaisijat	5,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	115 mm	Puristusalue	1 x 75 - 115 mm
Korkeus	175,5 mm		
Asennuskorkeus	175,5 mm		

icotek[®]
smart cable management