

BPK-RF | Plaques d'obturation en plastique

à clipser / IP54 / UL Type 12



Plaques d'obturation à clipser (tôles de 1.5 à 3 mm d'épaisseur) pour découpes connecteurs 10, 16 et 24 pôles, type de protection IP54.

IP54

UL TYPE
12



RoHS
compliant



Made in
Germany

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polypropylène Joint intégré: Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 110 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Enclencher

Avantages

- Montage très rapide par clipsage
- Joint intégré

Types et tailles de produits

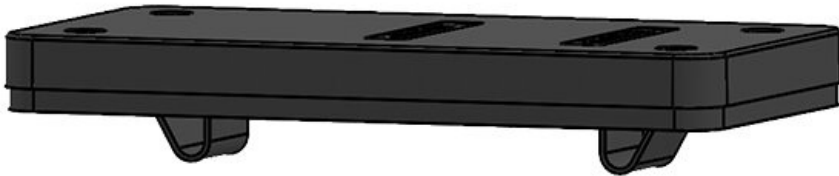
BPK 24-RF A

N° de cde	42024.002	Pour épais.	1,5 mm
EAN	4251269307	min. de paroi	
	522	Pour épais.	3 mm
Unité d'emballage	10	max. de paroi	
Longueur	148 mm		
Largeur	53 mm		
Hauteur	10,3 mm		
Découpe	112 x 36 mm		

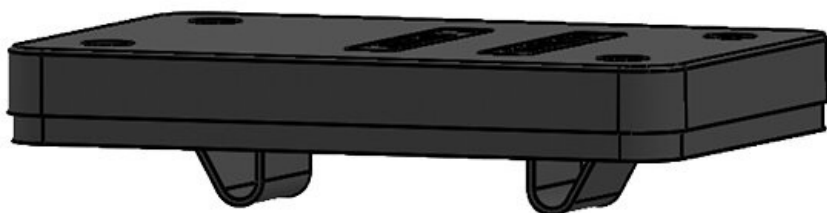


BPK 16-RF A

N° de cde	42016.002	Pour épais.	1,5 mm
EAN	4251269307	min. de paroi	
	485	Pour épais.	3 mm
Unité d'emballage	10	max. de paroi	
Longueur	121 mm		
Largeur	53 mm		
Hauteur	10,3 mm		
Découpe	86 × 36 mm		

BPK 10-RF A

N° de cde	42015.002	Pour épais.	1,5 mm
EAN	4251269307	min. de paroi	
	461	Pour épais.	3 mm
Unité d'emballage	10	max. de paroi	
Longueur	101 mm		
Largeur	53 mm		
Hauteur	10,3 mm		
Découpe	65 × 36 mm		

BPK-B-RF A

N° de cde	42010.002	Pour épais.	1,5 mm
EAN	4251269307	min. de paroi	
	409	Pour épais.	3 mm
Unité d'emballage	10	max. de paroi	
Longueur	76 mm		
Largeur	53 mm		
Hauteur	10,3 mm		
Découpe	46 × 46 mm		

