

BPK-RF | Plaques d'obturation en plastique

à clipser / IP54 / UL Type 12



Plaques d'obturation à clipser (tôles de 1.5 à 3 mm d'épaisseur) pour découpes connecteurs 10, 16 et 24 pôles, type de protection IP54.

IP54

UL TYPE
12



RoHS
compliant



Made in
Germany

Spécifications

| | |
|--------------------------|--|
| Protection IP (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Matière | Polypropylène Joint intégré: Élastomère |
| Caract. au feu | UL94-V0, auto-extinguible |
| Température | -30 C° à 110 C° |
| Propriétés | sans silicone, sans halogènes |
| Type de fixation | Enclencher |

Avantages

- Montage très rapide par clipsage
- Joint intégré

Types et tailles de produits

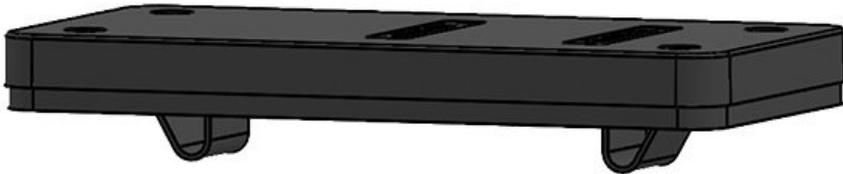
BPK 24-RF A

| | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| N° de cde | 42024.002 | Pour épais. | 1,5 mm |
| EAN | 4251269307 | min. de paroi | |
| | 522 | Pour épais. | 3 mm |
| Unité d'emballage | 10 | max. de paroi | |
| Longueur | 148 mm | | |
| Largeur | 53 mm | | |
| Hauteur | 10,3 mm | | |
| Découpe | 112 x 36 mm | | |

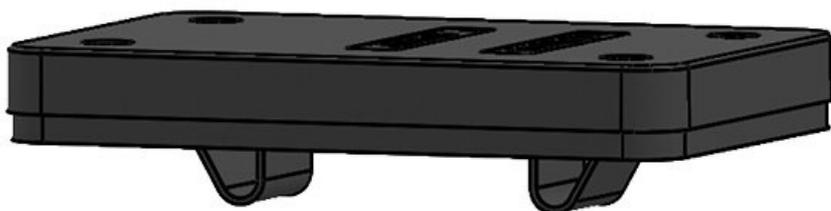


BPK 16-RF A

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| N° de cde | 42016.002 | Pour épais. | 1,5 mm |
| EAN | 4251269307 | min. de paroi | |
| | 485 | Pour épais. | 3 mm |
| Unité d'emballage | 10 | max. de paroi | |
| Longueur | 121 mm | | |
| Largeur | 53 mm | | |
| Hauteur | 10,3 mm | | |
| Découpe | 86 × 36 mm | | |

BPK 10-RF A

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| N° de cde | 42015.002 | Pour épais. | 1,5 mm |
| EAN | 4251269307 | min. de paroi | |
| | 461 | Pour épais. | 3 mm |
| Unité d'emballage | 10 | max. de paroi | |
| Longueur | 101 mm | | |
| Largeur | 53 mm | | |
| Hauteur | 10,3 mm | | |
| Découpe | 65 × 36 mm | | |

BPK-B-RF A

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| N° de cde | 42010.002 | Pour épais. | 1,5 mm |
| EAN | 4251269307 | min. de paroi | |
| | 409 | Pour épais. | 3 mm |
| Unité d'emballage | 10 | max. de paroi | |
| Longueur | 76 mm | | |
| Largeur | 53 mm | | |
| Hauteur | 10,3 mm | | |
| Découpe | 46 × 46 mm | | |

