## **BPK | Plaques d'obturation en plastique**

à visser / IP64 / UL Type 12



Plaques d'obturation à visser pour découpes connecteurs 10, 16 et 24 pôles, type de protection jusqu'à IP64 / UL Type 12.

## **Spécifications**

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polypropylène Joint intégré: Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 110 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser

## **Avantages**

Joint intégré

## Types et tailles de produits



 N° de cde
 42024
 Nombre de
 4

 EAN
 4251269307
 trous de vis

515 Diamètre trous 5,5 mm

Unité **10** de vis

d'emballage
Longueur 148 mm
Largeur 53 mm
Hauteur 10,3 mm

10,3 mm

Découpe 112 × 36 mm

**BPK 16** 



N° de cde 42016 Nombre de **4251269307** trous de vis EAN


478 Diamètre trous **5,5 mm** de vis

Unité 10

d'emballage

Longueur 121 mm Largeur 53 mm 10,3 mm Hauteur Découpe 86 × 36 mm

**BPK 10** 

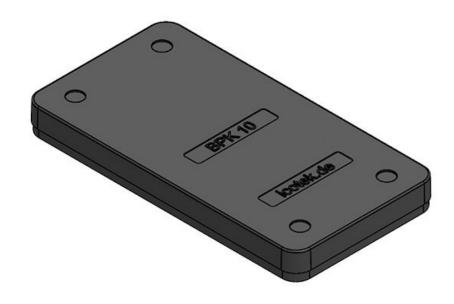

N° de cde 42015 Nombre de EAN **4251269307** trous de vis


454 Diamètre trous **5,5 mm** 

Unité 10 de vis

d'emballage

Longueur 101 mm Largeur 53 mm Hauteur 10 mm Découpe 65 × 36 mm

врк-в

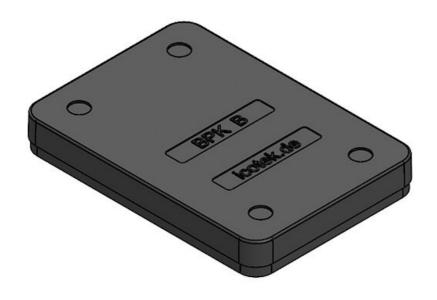


N° de cde 42010 Nombre de EAN **4251269307** trous de vis 393

Diamètre trous 5,5 mm Unité 10 de vis

d'emballage

Longueur 76 mm Largeur 53 mm Hauteur 10,3 mm Découpe 46 × 46 mm

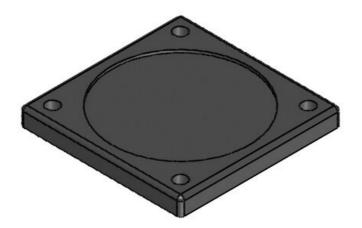

N° de cde 42620 Diamètre trous 6,9 mm

EAN **4251269309** de vis

045

Unité **5** d'emballage

Longueur 88 mm
Largeur 88 mm
Hauteur 9 mm
Nombre de 4
trous de vis

