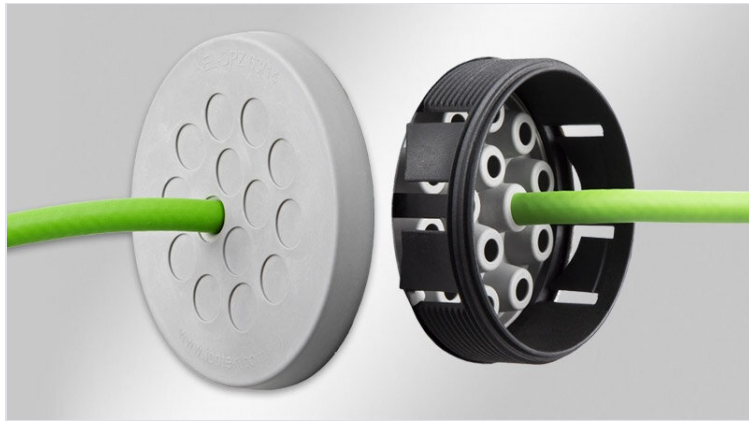


# KEL-DPZ-CLICK | Plaques passe-câbles rondes avec membranes

à encliqueter, M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68



La plaque passe-câbles KEL-DPZ-CLICK vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DPZ-CLICK vous permet d'introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles de 1.5 à 22 mm de diamètre selon IP65 / IP66 / IP68 (certifié selon EN 60529).

Les KEL-DPZ-CLICK ont été développés pour le montage sur découpes métriques. Ils sont disponibles de M25 à M63.

La nouvelle version des membranes passe-câbles KEL-DPZ rond est encliquetée directement dans la découpe. Cela réduit considérablement le temps de montage. Alternativement, la nouvelle variante peut être vissée et fixée avec un contre-écrou.

## Encliquetage dans la découpe

Pour épaisseur de paroi de 1 à 2,5 mm  
Protection IP65

## Vissage avec un contre-écrou à l'arrière

Pour épaisseur de paroi max. 11 mm  
Protection IP66 / IP68

Le passage des câbles dans le KEL-DPZ-CLICK est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.

Pour boucher une membrane percée par erreur il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RoHS compliant



Made in Germany

## Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou, Enclencher

## Avantages

- Montage très rapide
- Deux types de montage possibles : encliquetable et vissage
- Densité de passage élevée
- Types de protection certifiées IP65 / IP66 / IP68 (selon EN 60529)
- Protection automatique et soulagement de la traction
- Correspond à la découpe métrique
- Conception hygiénique - surfaces lisses


## Types et tailles de produits

KEL-DPZ-CLICK 25|3  
gy




N° de cde	<b>44050</b>
EAN	<b>4251269323065</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>
Hauteur	<b>28 mm</b>


Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
Diamètre extérieur	<b>39 mm</b>
Découpe, ronde	<b>25,3 mm</b>
Découpe, métrique	<b>M25</b>
Filetage	<b>M25 x 1,5</b>
Longueur filetage	<b>20 mm</b>
Contre-écrous adaptés	<b>52284</b>
Pour diamètres de câble	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 25|4  
gy**


N° de cde	<b>44051</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323072</b>	Diamètre extérieur	<b>39 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>25,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>5,2 mm</b>	Filetage	<b>M25 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>20 mm</b>
Hauteur	<b>28 mm</b>	Contre-écrous adaptés	<b>52284</b>
		Pour diamètres de câble	<b>4 x 3.2 - 5.2 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 32|4  
gy**


N° de cde	<b>44052</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323089</b>	Diamètre extérieur	<b>44 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>32,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Diamètre max. du câble	<b>12,5 mm</b>	Filetage	<b>M32 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>20 mm</b>
Hauteur	<b>28 mm</b>	Contre-écrous adaptés	<b>52285</b>
		Pour diamètres de câble	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 32|4-2  
gy**


N° de cde	<b>44053</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323096</b>	Diamètre extérieur	<b>44 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>32,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Diamètre max. du câble	<b>9,5 mm</b>	Filetage	<b>M32 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>20 mm</b>
Hauteur	<b>28 mm</b>	Contre-écrous adaptés	<b>52285</b>
		Pour diamètres de câble	<b>4 x 5 - 9.5 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 32|7  
gy**


N° de cde	<b>44054</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323102</b>	Diamètre extérieur	<b>44 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>32,3 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Filetage	<b>M32 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>20 mm</b>
Hauteur	<b>28 mm</b>	Contre-écrous adaptés	<b>52285</b>
		Pour diamètres de câble	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 40|8  
gy**


N° de cde	<b>44055</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323119</b>	Diamètre extérieur	<b>52 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>40,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>	Découpe, métrique	<b>M40</b>
Diamètre max. du câble	<b>10,2 mm</b>	Filetage	<b>M40 × 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>20 mm</b>
Hauteur	<b>28 mm</b>	Contre-écrous adaptés	<b>52286</b>
		Pour diamètres de câble	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 50|8  
gy**


N° de cde	<b>44056</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323126</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>12,5 mm</b>	Filetage	<b>M50 x 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>20 mm</b>
Hauteur	<b>28 mm</b>	Contre-écrous adaptés	<b>52287</b>
		Pour diamètres de câble	<b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 50|10  
gy**


N° de cde	<b>44057</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323133</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>10</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>22,2 mm</b>	Filetage	<b>M50 x 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>20 mm</b>
Hauteur	<b>28 mm</b>	Contre-écrous adaptés	<b>52287</b>
		Pour diamètres de câble	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>2 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22.2 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 50|12  
gy**


N° de cde	<b>44058</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323140</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>12</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>10,2 mm</b>	Filetage	<b>M50 x 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>20 mm</b>
Hauteur	<b>28 mm</b>	Contre-écrous adaptés	<b>52287</b>
		Pour diamètres de câble	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 50|19  
gy**

N° de cde	<b>44059</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323157</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>19</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Filetage	<b>M50 x 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>20 mm</b>
Hauteur	<b>28 mm</b>	Contre-écrous adaptés	<b>52287</b>
		Pour diamètres de câble	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 50|78  
gy**

N° de cde	<b>44060</b>	Hauteur de montage	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323164</b>	Diamètre extérieur	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50,4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>78</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>5 mm</b>	Filetage	<b>M50 x 1,5</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Longueur filetage	<b>20 mm</b>
Hauteur	<b>28 mm</b>	Contre-écrous adaptés	<b>52287</b>
		Pour diamètres de câble	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>


**KEL-DPZ-CLICK 63|9  
gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**44061**  
**4251269323171**  
**10**  
**9**  
**22,2 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**28 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Contre-écrous adaptés  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**20 mm**  
**52288**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 63|13  
gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**44062**  
**4251269323188**  
**10**  
**13**  
**16,2 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**28 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Contre-écrous adaptés  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**20 mm**  
**52288**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 63|14  
gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**44063**  
**4251269323195**  
**10**  
**14**  
**10,2 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**28 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Contre-écrous adaptés  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**20 mm**  
**52288**  
**14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|35  
gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**44064**  
**4251269323201**  
**10**  
**35**  
**6,5 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**28 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Filetage  
Longueur filetage  
Contre-écrous adaptés  
Pour diamètres de câble

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**20 mm**  
**52288**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**