

BPK | Piastre di chiusura in plastica

per fissaggio a vite / IP64 / UL Type 12



Le piastre cieche permettono la chiusura delle aperture standard (10 poli, 16 poli, 24 poli) non utilizzate. Grado di protezione fino a IP64 / UL Type 12.

Le piastre cieche in plastica sono disponibili per fissaggio a vite.

IP54

IP64

UL TYPE
12

CE
US

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Polipropilene Guarnizione di tenuta: Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 110 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

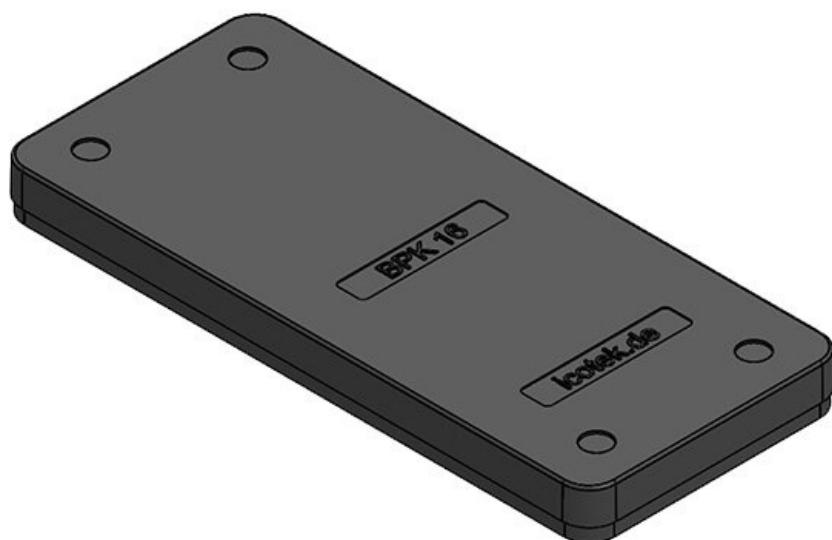
■ La guarnizione di tenuta è integrata

Tipi di prodotto

BPK 24



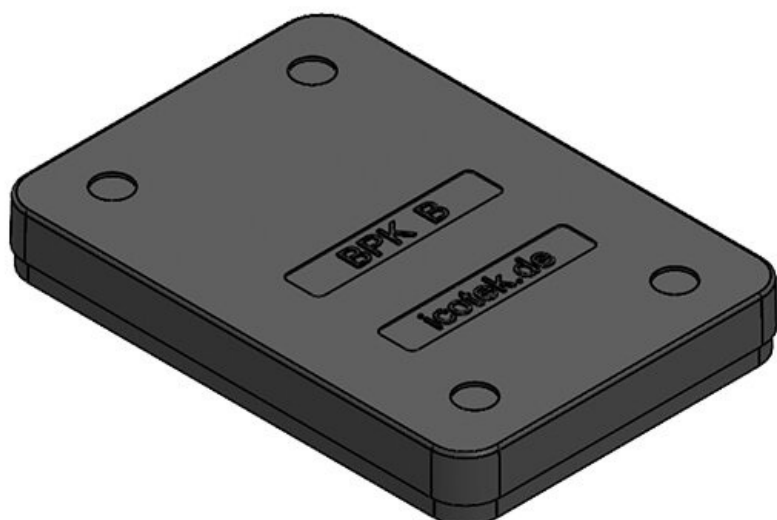
Codice	42024	Numero di fori	4
EAN	4251269307	per viti	
	515	Diam. dei fori	5,5 mm
Unità di imballaggio	10	per viti	
Lunghezza	148 mm		
Larghezza	53 mm		
Altezza	10,3 mm		
Apertura	112 x 36 mm		

BPK 16

Codice	42016	Numero di fori	4
EAN	4251269307	per viti	
	478	Diam. dei fori	5,5 mm
Unità di imballaggio	10	per viti	
Lunghezza	121 mm		
Larghezza	53 mm		
Altezza	10,3 mm		
Apertura	86 x 36 mm		

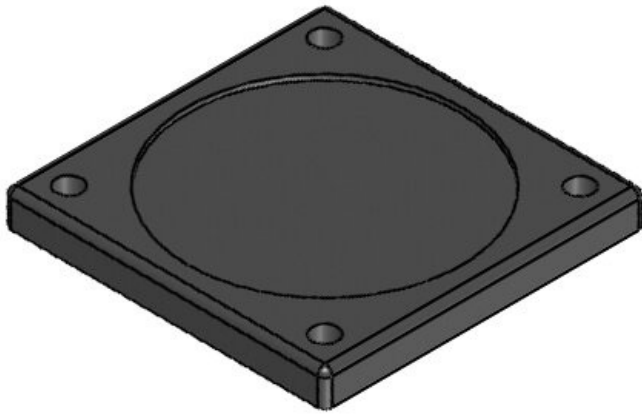
BPK 10

Codice	42015	Numero di fori	4
EAN	4251269307	per viti	
	454	Diam. dei fori	5,5 mm
Unità di imballaggio	10	per viti	
Lunghezza	101 mm		
Larghezza	53 mm		
Altezza	10 mm		
Apertura	65 x 36 mm		

BPK-B

Codice	42010	Numero di fori	4
EAN	4251269307	per viti	
	393	Diam. dei fori	5,5 mm
Unità di imballaggio	10	per viti	
Lunghezza	76 mm		
Larghezza	53 mm		
Altezza	10,3 mm		
Apertura	46 x 46 mm		

BPK-JFX



Codice **42620** Diam. dei fori **6,9 mm**
EAN **4251269309** per viti
045
Unità di **5**
imballaggio
Lunghezza **88 mm**
Larghezza **88 mm**
Altezza **9 mm**
Numero di fori **4**
per viti

icotek[®]
smart cable management