

KEL-U CR

per utilizzo in camere bianche / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RINA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

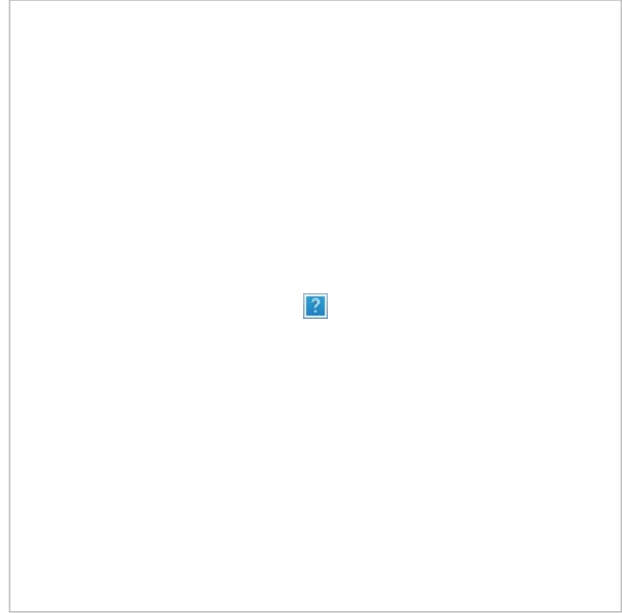
EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



Sistema divisibile per il passaggio di cavi intestati che garantisce un grado di protezione IP54 / UL Type 12. Assicura il passaggio, il serraggio (secondo EN 62444) e la tenuta su cavi di diametri compresi tra 1 e 35 mm.

Il sistema di passaggio cavo è semplice da installare. I gommini passacavo KT CR hanno un proprio alloggiamento e sono fissati in modo sicuro al listello in fase di assemblaggio.

Il listello KEL-U CR è perfettamente compatibile con le aperture e fori di fissaggio dei connettori industriali standard da 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. Il KEL-U-B CR corrisponde esattamente alle aperture 46 × 46 mm.

I listelli passacavo a riga singola KEL-E CR sono particolarmente adatti per il passaggio di connettori piatti. La forma stretta è l'ideale per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

I prodotti il cui codice termina in .600 sono testati e certificati per l'emissione delle particelle nelle camere bianche classe 1, secondo la regolamentazione ISO 14644-1. I materiali utilizzati per questi prodotti sono stati testati e certificati per il degassamento secondo il VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 foglio 17).

I prodotti il cui codice termina in .601 sono testati e certificati per l'emissione di particelle nelle camere bianche come da regolamentazione ISO 14644-1.

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestingente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, inossidabile (versioni con viti V2A), senza alogeni
Tipo di fissaggio	Ad innesto con KEL-SNAP, Avvitare
Altezza di montaggio	17 mm

Vantaggi e benefici

- Facile da installare
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Prove di vibrazione, elevata stabilità
- Forma compatta
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto


KEL-U 24|10 CR



Codice	54241.601
EAN	4251269326134
Unità di imballaggio	5
Per il numero di cavi	40
Max. diametro del cavo	17 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	58 mm

Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	17 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
	10 x KT piccolo
Adatto per gommini	


KEL-U 24|10 CR (S)VOC



Codice	54241.600
EAN	4251269326035
Unità di imballaggio	5
Per il numero di cavi	40
Max. diametro del cavo	17 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	58 mm


Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	17 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
	10 x KT piccolo
Adatto per gommini	

KEL-U 24|7 CR



Codice	54247.601
EAN	4251269326158
Unità di imballaggio	5
Per il numero di cavi	25
Max. diametro del cavo	35 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	58 mm

Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	17 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
	6 x KT piccolo
Adatto per gommini	1 x KT grande


KEL-U 24|7 CR (S)VOC

Codice **54247.600**
 EAN **4251269326059**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **25**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti

17 mm
17 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
6 x KT piccolo
1 x KT grande

Adatto per gommini


KEL-U 24|4 CR

Codice **54244.601**
 EAN **4251269326141**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **6**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti

17 mm
17 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
2 x KT piccolo
2 x KT grande

Adatto per gommini


KEL-U 24|4 CR (S)VOC

Codice **54244.600**
 EAN **4251269326042**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **6**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti

17 mm
17 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
2 x KT piccolo
2 x KT grande

Adatto per gommini


KEL-U 16|8 CR

Codice **54168.601**
 EAN **4251269326080**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **32**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti

17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
8 x KT piccolo

Adatto per gommini


KEL-U 16|8 CR (S)VOC

Codice **54168.600**
 EAN **4251269325984**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **32**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti

17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
8 x KT piccolo

Adatto per gommini


KEL-U 16|5 CR

Codice **54165.601**
 EAN **4251269326073**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **17**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti

17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
4 x KT piccolo
1 x KT grande

Adatto per gommini


KEL-U 16|5 CR (S)VOC

Codice **54165.600**
 EAN **4251269325977**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **17**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
4 x KT piccolo
1 x KT grande

Adatto per gommini


KEL-U 16|2 CR

Codice **54162.601**
 EAN **4251269326066**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **2**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
2 x KT grande

Adatto per gommini


KEL-U 16|2 CR (S)VOC

Codice **54162.600**
 EAN **4251269325960**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **2**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
2 x KT grande

Adatto per gommini


KEL-U 10|6 CR

Codice **54216.601**
 EAN **4251269326127**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **24**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **98 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
6 x KT piccolo

Adatto per gommini


KEL-U 10|6 CR (S)VOC

Codice **54216.600**
 EAN **4251269326028**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **24**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **98 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
6 x KT piccolo

Adatto per gommini


KEL-U 10|3 CR

Codice **54212.601**
 EAN **4251269326110**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **98 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti


17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
2 x KT piccolo
1 x KT grande

Adatto per gommini

KEL-U 10|3 CR (S)VOC


Codice **54212.600**
 EAN **4251269326011**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **98 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **65 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL-U-B4 CR


Codice **54204.601**
 EAN **4251269326097**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **73 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **46 × 46 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**

KEL-U-B4 CR (S)VOC


Codice **54204.600**
 EAN **4251269325991**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **73 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **46 × 46 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**

KEL-U-B1 CR

Codice **54206.601**
 EAN **4251269326103**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **1**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **73 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **46 × 46 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Adatto per gommini **1 x KT grande**

KEL-U-B1 CR (S)VOC

Codice **54206.600**
 EAN **4251269326004**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **1**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **73 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **46 × 46 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Adatto per gommini **1 x KT grande**