


KEL-ULTRA flex | Passacavi a piramide

per cavi con diametri fino a 115 mm / IP66 / UL Type 12

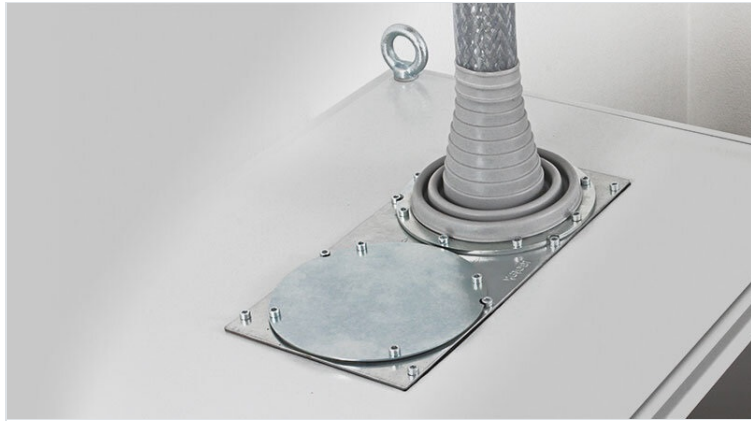

Il KEL-ULTRA flex è progettato per il passaggio di qualsiasi altro cavo o guaina difficile da gestire. Il KEL-ULTRA flex è disponibile in due diversi formati ed è utilizzabile per il passaggio di cavi con diametro compreso tra i 25 e i 115 mm.

Il passaggio di cavi di grosso diametro è facilitato rispetto a quanto accade con l'uso di pressacavi standard grazie alla elevata flessibilità della piramide in elastomero del KEL-ULTRA flex.

Dopo l'inserimento del cavo, il KEL-ULTRA flex viene agevolmente fissato alla parete grazie all'anello di tenuta che assicura il fissaggio meccanico e la necessaria tenuta. L'anello circolare di tenuta è incluso nella fornitura.

Taglio della piramide: Diametro del cavo ridotto del 25%.

È raccomandato per aumentare ulteriormente la resistenza allo strappo dei cavi infilati.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE
12

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero Anello di tenuta: Acciaio zincato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici


- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- Grado di protezione certificato IP66 secondo EN 60529

Tipi di prodotto

KEL-ULTRA flex 1

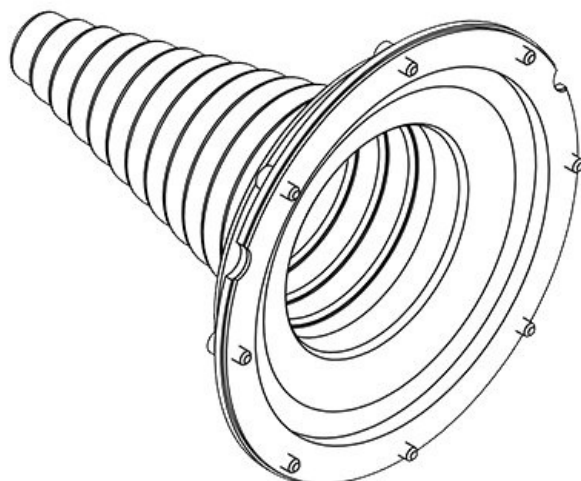

Codice	42630	Diametro	168 mm
EAN	4251269309	esterno	
	052	Apertura	140 mm
Unità di	1	rotonda	
imballaggio		Numero di fori	8
Per il numero	1	per viti	
di cavi		Diam. dei fori	5,5 mm
Max. diametro	90 mm	per viti	
del cavo		Per diametri di	1 x 25 - 90
Altezza	175,5 mm	cavo	mm
Altezza di	175,5 mm		
montaggio			

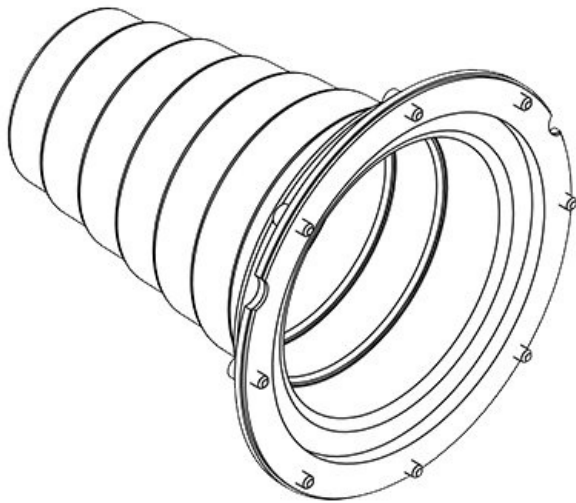

Codice	42631	Diametro	168 mm
EAN	4251269309	esterno	
	069	Apertura	140 mm
Unità di	1	rotonda	
imballaggio		Numero di fori	8
Per il numero	1	per viti	
di cavi		Diam. dei fori	5,5 mm
Max. diametro	115 mm	per viti	
del cavo		Per diametri di	1 x 75 - 115
Altezza	175,5 mm	cavo	mm
Altezza di	175,5 mm		
montaggio			