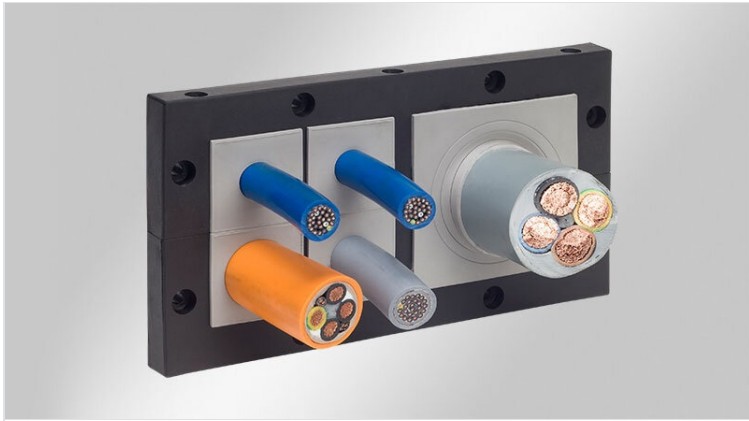


# KEL 183 | 分割式ケーブルエントリーフレーム

外径75mmまでの大径ケーブル用 保護等級IP54/ULタイプ12



分割式ケーブルエントリーフレームKEL183は、デザインに応じて、最大外径75mmまでのケーブルやホースを配線し、保護等級 IP54/ULタイプ12までシールすることができます。

KTグロメットは外径35mmまでのケーブルに使用され、DIN EN 62444に準拠したストレーンリリーフ機能を発揮します。外径75mmまでのケーブルにはKEL183用グロメットKTMBを開発しました。これには切込みがなく、ケーブルを押し通す開口部がすでに備わっています。

KEL183-Eフレームは、KEL183フレームのコンパクト版で、2種類あります。

KEL 183-E4には4つの大きなKTグロメットが固定でき、特に外径35mmまでのケーブルやホースの挿入に適しています。KT-DPFグロメットを使用することで、リジッドケーブルを柔軟に挿入することができます。

KEL 183-E16には16個の小型KTグロメットが固定でき、外径17mmまでのケーブルを、コネクタの有無にかかわらず高密度配線することができます。特にコネクタが大きいケーブルを配線するのに便利です。

グロメットはフレームの内側にしっかりと固定され外れません。上蓋がベースフレームに装着されると同時に、上蓋がグロメットを圧縮ししっかりと密閉されます。

壁掛け用の平型ガスケットが付属しています。


## 仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー、防錆 (V2Aバージョン)、耐震、UV耐候性
取付型式	ネジ留め
取付高	17 mm


## 特長とメリット


- 最大75mm径までのケーブル配線
- 硬いケーブルを曲げて装着可能
- 改造・修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線


## 製品タイプとサイズ


<b>KEL 183 8</b>	部品番号	<b>47240</b>	高さ	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311871</b>	取付高	<b>17 mm</b>
	梱包単位	<b>1</b>	標準取付穴	<b>180 x 80 mm</b>
	ケーブル数	<b>8</b>	ネジ穴数	<b>8</b>
	最大ケーブル径	<b>35 mm</b>	ネジ穴径	<b>6 mm</b>
	長さ	<b>222 mm</b>	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
	幅	<b>120 mm</b>	適合グロメット	<b>8 x KT ラージ</b>


<b>KEL 183 8 V2A</b>	部品番号	<b>47240.200</b>	高さ	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311888</b>	取付高	<b>17 mm</b>
	梱包単位	<b>1</b>	標準取付穴	<b>180 x 80 mm</b>
	ケーブル数	<b>8</b>	ネジ穴数	<b>8</b>
	最大ケーブル径	<b>35 mm</b>	ネジ穴径	<b>6 mm</b>
	長さ	<b>222 mm</b>	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
	幅	<b>120 mm</b>	適合グロメット	<b>8 x KT ラージ</b>


<b>KEL 183 5</b>	部品番号	<b>47220</b>	高さ	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311857</b>	取付高	<b>17 mm</b>
	梱包単位	<b>1</b>	標準取付穴	<b>180 × 80 mm</b>
	ケーブル数	<b>5</b>	ネジ穴数	<b>8</b>
	最大ケーブル径	<b>75 mm</b>	ネジ穴径	<b>6 mm</b>
	長さ	<b>222 mm</b>	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
	幅	<b>120 mm</b>	適合グロメット	<b>1 x KTMB 183</b> <b>4 x KT ラージ</b>


<b>KEL 183 5 V2A</b>	部品番号	<b>47220.200</b>	高さ	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311864</b>	取付高	<b>17 mm</b>
	梱包単位	<b>1</b>	標準取付穴	<b>180 × 80 mm</b>
	ケーブル数	<b>5</b>	ネジ穴数	<b>8</b>
	最大ケーブル径	<b>75 mm</b>	ネジ穴径	<b>6 mm</b>
	長さ	<b>222 mm</b>	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
	幅	<b>120 mm</b>	適合グロメット	<b>1 x KTMB 183</b> <b>4 x KT ラージ</b>

<b>KEL 183 2</b>	部品番号	<b>47200</b>	高さ	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311833</b>	取付高	<b>17 mm</b>
	梱包単位	<b>1</b>	標準取付穴	<b>180 × 80 mm</b>
	ケーブル数	<b>2</b>	ネジ穴数	<b>8</b>
	最大ケーブル径	<b>75 mm</b>	ネジ穴径	<b>6 mm</b>
	長さ	<b>222 mm</b>	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
	幅	<b>120 mm</b>	適合グロメット	<b>2 x KTMB 183</b>


<b>KEL 183 2 V2A</b>	部品番号	<b>47200.200</b>	高さ	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311840</b>	取付高	<b>17 mm</b>
	梱包単位	<b>1</b>	標準取付穴	<b>180 × 80 mm</b>
	ケーブル数	<b>2</b>	ネジ穴数	<b>8</b>
	最大ケーブル径	<b>75 mm</b>	ネジ穴径	<b>6 mm</b>
	長さ	<b>222 mm</b>	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
	幅	<b>120 mm</b>	適合グロメット	<b>2 x KTMB 183</b>

<b>KEL 183-E16</b>	部品番号	<b>47255</b>	高さ	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311918</b>	取付高	<b>17 mm</b>
	梱包単位	<b>1</b>	標準取付穴	<b>180 × 42 mm</b>
	ケーブル数	<b>64</b>	ネジ穴数	<b>6</b>
	最大ケーブル径	<b>17 mm</b>	ネジ穴径	<b>6 mm</b>
	長さ	<b>222 mm</b>	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
	幅	<b>79 mm</b>	適合グロメット	<b>16 x KT スモール</b>

<b>KEL 183-E16 V2A</b>	部品番号	<b>47255.200</b>	高さ	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311925</b>	取付高	<b>17 mm</b>
	梱包単位	<b>1</b>	標準取付穴	<b>180 × 42 mm</b>
	ケーブル数	<b>64</b>	ネジ穴数	<b>6</b>
	最大ケーブル径	<b>17 mm</b>	ネジ穴径	<b>6 mm</b>
	長さ	<b>222 mm</b>	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
	幅	<b>79 mm</b>	適合グロメット	<b>16 x KT スモール</b>

**KEL 183-E4**

部品番号	<b>47250</b>	高さ	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311895</b>	取付高	<b>17 mm</b>
梱包単位	<b>1</b>	標準取付穴	<b>180 × 42 mm</b>
ケーブル数	<b>4</b>	ネジ穴数	<b>6</b>
最大ケーブル径	<b>35 mm</b>	ネジ穴径	<b>6 mm</b>
長さ	<b>222 mm</b>	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	<b>79 mm</b>	適合グロメット	<b>4 x KT ラージ</b>

**KEL 183-E4 V2A**

部品番号	<b>47250.200</b>	高さ	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311901</b>	取付高	<b>17 mm</b>
梱包単位	<b>1</b>	標準取付穴	<b>180 × 42 mm</b>
ケーブル数	<b>4</b>	ネジ穴数	<b>6</b>
最大ケーブル径	<b>35 mm</b>	ネジ穴径	<b>6 mm</b>
長さ	<b>222 mm</b>	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	<b>79 mm</b>	適合グロメット	<b>4 x KT ラージ</b>