

BPK-RF blinda plattor, plast

för klick-in montage / IP54 / UL Type 12



Täckplattor för att stänga standardutskärningar för kontakter 10-stift / 16-stift / 24-stift. Skyddsklass till IP64 / UL Type 12.

Den monteras genom att fästa den i utskärningen (för väggjocklekar från 1,5 till 3 mm).

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polypropylen Tätningssläpp: Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 110 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Snap-in

Fördelar

- Snabbt montage genom incklickning i utbrytningen
- Integrerad packning

Produkttyper och storlekar

BPK 24-RF A

ArtNr.	42024.002	För min.	1,5 mm
EAN	4251269307	väggjocklek	
	522	För max.	3 mm
Antal	10	väggjocklek	
Längd	148 mm		
Bredd	53 mm		
Höjd	10,3 mm		
Utskärning	112 x 36 mm		

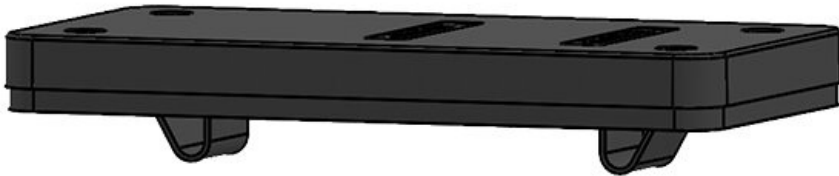


BPK 16-RF A

ArtNr.	42016.002	För min.	1,5 mm
EAN	4251269307	väggjocklek	
	485	För max.	3 mm
Antal	10	väggjocklek	
Längd	121 mm		
Bredd	53 mm		
Höjd	10,3 mm		
Utskäring	86 × 36 mm		

**BPK 10-RF A**

ArtNr.	42015.002	För min.	1,5 mm
EAN	4251269307	väggjocklek	
	461	För max.	3 mm
Antal	10	väggjocklek	
Längd	101 mm		
Bredd	53 mm		
Höjd	10,3 mm		
Utskäring	65 × 36 mm		

**BPK-B-RF A**

ArtNr.	42010.002	För min.	1,5 mm
EAN	4251269307	väggjocklek	
	409	För max.	3 mm
Antal	10	väggjocklek	
Längd	76 mm		
Bredd	53 mm		
Höjd	10,3 mm		
Utskäring	46 × 46 mm		

