


# KEL-JUMBO flex Kabelgenomföringspyramid

pyramidformad, för ledningar upptil Ø 68 mm / IP54 / UL Type 12

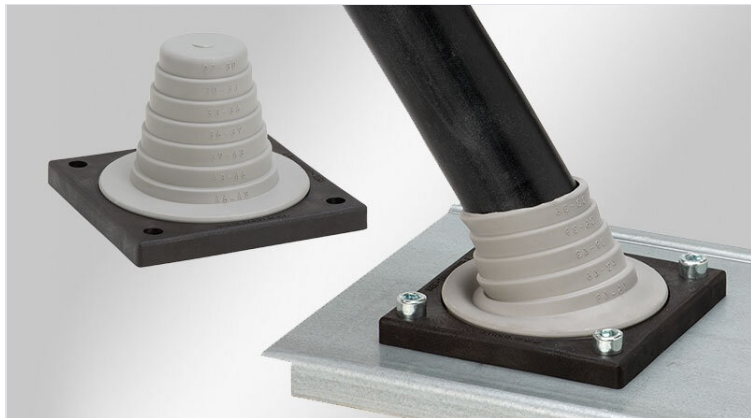

KEL-JUMBO flex är en flexibel kabelgenomföring för kablar utan kontaktton med diameterintervall från 27 - 68 mm. De är idealiska för försörjningskablarna in i elskåp.

Kapning av KEL-JUMBO flex genomföringar:

Kabeldiameter < 25%

De motsvarande diametrarna är markerade på genomföringen

Det rekommenderas att ytterligare dragavlastning anordnas för kablar som en del av installationen.

IP54

UL TYPE  
12

C<sub>RU</sub>US

RIIA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Skruvmontering

## Fördelar


- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Kompakt installationsyta (88 × 88 mm)

## Produkttyper och storlekar

KEL-JUMBO flex 27-48 gy

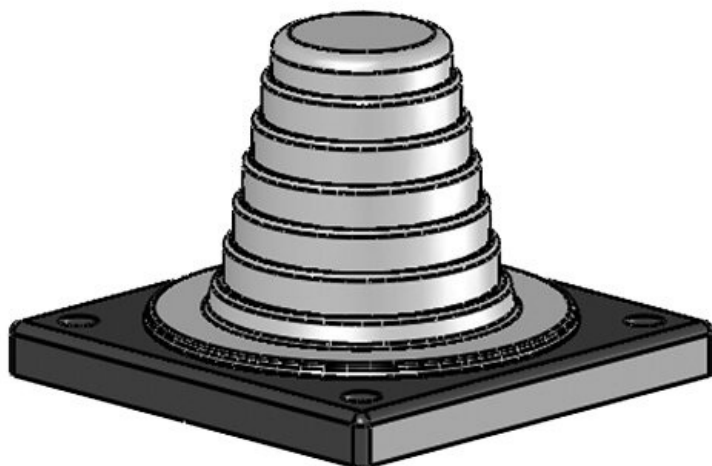

ArtNr.	<b>42614</b>	Bredd	<b>88 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Höjd	<b>62 mm</b>
	<b>021</b>	Monteringshöj d	<b>62 mm</b>
Antal För antal kablar	<b>1</b>	Utskärning, rund	<b>57,6 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>48 mm</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>	Skruvhålens diameter	<b>6,9 mm</b>
		För kabeldiameter	<b>1 x 27 - 48 mm</b>
Längd	<b>88 mm</b>		

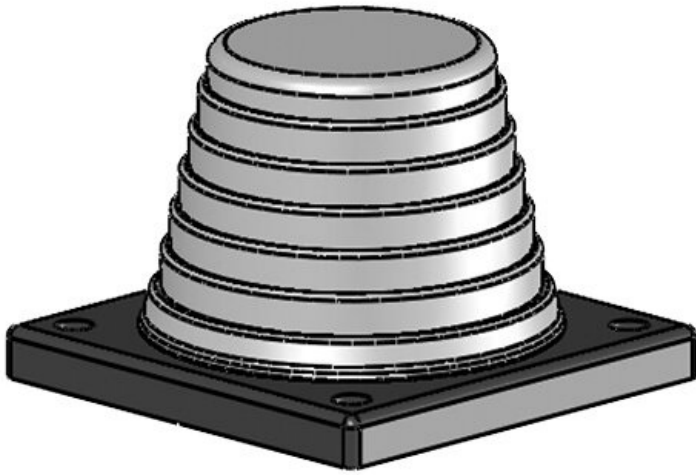

ArtNr.	<b>42616</b>	Bredd	<b>88 mm</b>
EAN	<b>4251269309038</b>	Höjd	<b>62 mm</b>
		Monteringshöj	<b>62 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
För antal	<b>1</b>	Utskärning,	<b>75,5 mm</b>
kablar		rund	
Max.	<b>68 mm</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
kabeldiameter		Skruvhålens	<b>6,9 mm</b>
Färg	<b>grå</b>	diameter	
	<b>(liknande</b>	För	<b>1 x 47 - 68</b>
	<b>RAL 7035)</b>	kabeldiametrar	<b>mm</b>
Längd	<b>88 mm</b>		