


KVT-SNAP | "snap in"-kabelförskruvning, delbar

kan kopplas in, för kablar med kontakt, för utskärningar M32 - M63 / IP54

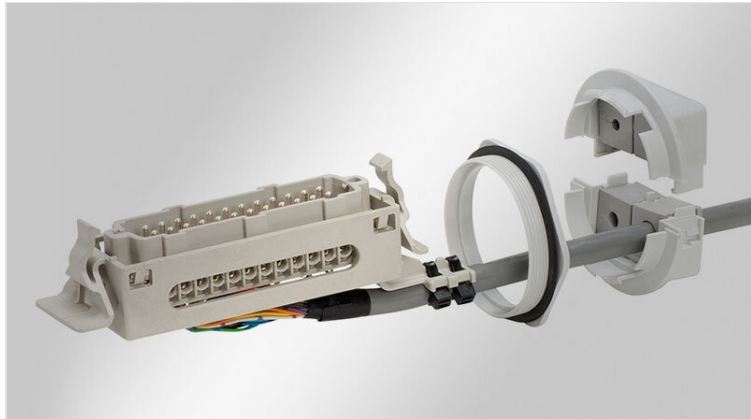

KVT-SNAP är en rund delad Kabelförskruvning för snabb och enkel installation av kablar med kontakter eller kompletta kablage.

Genom att använda modellen KVT-SNAP, kan kablarna dras genom tjocka väggar (> 5 mm), t.ex. genom kopplingsboxar utan användning av verktyg.

En tätningring ingår i transporten.

Montage:

Snäppringen skruvas in med metrisk gänga eller genom att knacka in den i utskärningen (den kan också fästas med en låsmutter). När snäppringen är fäst vid höljet kan den utrustade KVT:en helt enkelt skjuts in i snäppringen.

IP54

UL US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonate
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter, Snap-in

Fördelar

- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontaktade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Lämplig för metrisk håltagning
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar
- Enkel montage/demontage från framsidan

Produkttyper och storlekar


KVT-SNAP 32 gy



ArtNr.	45130
EAN	4251269311260
Antal	10
För antal kablar	4
Max. kabelldiameter	16 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Yttre diameter	40 mm


Monteringshöjd	21 mm
Utskäring, metrisk	M32
Utskäring, rund	32,3 mm
Tråd	M32 x 1,5
Trådlängd	11 mm
Lämplig för insatser	1 x KT små

KVT-SNAP 40 gy




ArtNr.	45134
EAN	4251269311277
Antal	10
För antal kablar	4
Max. kabelldiameter	16 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Yttre diameter	40 mm

Monteringshöjd	21 mm
Utskäring, metrisk	M40
Utskäring, rund	40,4 mm
Tråd	M40 x 1,5
Trådlängd	11 mm
Lämplig för insatser	1 x KT små

KVT-SNAP 63|4 gy

ArtNr. **45152**
EAN **4251269311284**
Antal **5**
För antal kablar **16**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **70,5 mm**

Monteringshöjd **21 mm**
Utskäring, metrisk **M63**
Utskäring, rund **63,4 mm**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **11 mm**
Lämplig för insatser **4 x KT små**

KVT-SNAP 63|1 gy

ArtNr. **45154**
EAN **4251269311291**
Antal **5**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **70,5 mm**

Monteringshöjd **21 mm**
Utskäring, metrisk **M63**
Utskäring, rund **63,4 mm**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **11 mm**
Lämplig för insatser **1 x KT stor**

icotek[®]
smart cable management