

BPK kör kapak, termoplast

vidalı montaj için / IP64 / UL Type 12



Kör kapaklar ile 10 / 16 ve 24 kutuplu standart boşaltmalar kapatılır. Koruma sınıfı IP64' e kadar / UL Type 12.

Montajı vida ile yapılır.

IP54

IP64

UL TYPE
12

CE
US

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Polipropilen Sızdırmaz dudağı: Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-30 C° - 110 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

■ Entegre edilmiş conta

Ürün tipleri ve boyutları

BPK 24




Sipariş No.	42024	Çivata delik	4
EAN	4251269307	adetleri	
Paket içi miktarı	515	Çivata delik	5,5 mm
Uzunluk	10	çapları	
Genişlik	148 mm		
Yükseklik	53 mm		
Boşaltma	10,3 mm		
	112 x 36 mm		

BPK 16

Sipariş No.	42016	Çivata delik	4
EAN	4251269307	adetleri	
Paket içi miktarı	478	Çivata delik	5,5 mm
Uzunluk	10	çapları	
Genişlik	121 mm		
Yükseklik	53 mm		
Boşaltma	10,3 mm		
	86 × 36 mm		


BPK 10

Sipariş No.	42015	Çivata delik	4
EAN	4251269307	adetleri	
Paket içi miktarı	454	Çivata delik	5,5 mm
Uzunluk	10	çapları	
Genişlik	101 mm		
Yükseklik	53 mm		
Boşaltma	10 mm		
	65 × 36 mm		

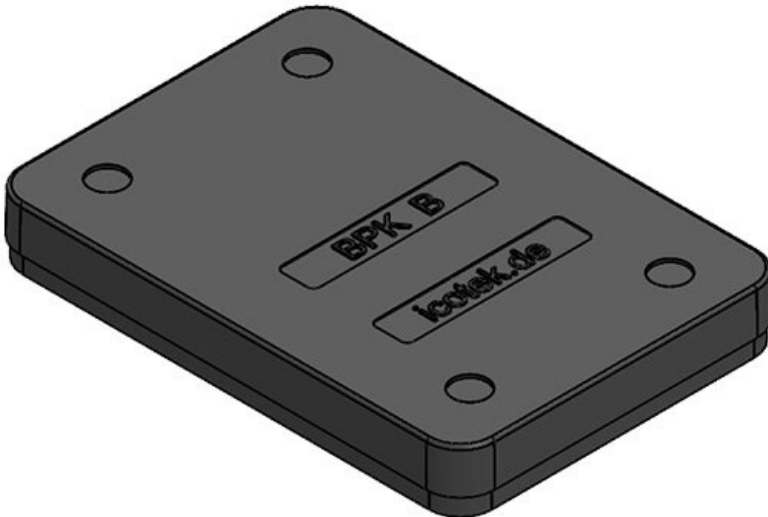BPK-B

Sipariş No.	42010	Çivata delik	4
EAN	4251269307	adetleri	
Paket içi miktarı	393	Çivata delik	5,5 mm
Uzunluk	10	çapları	
Genişlik	76 mm		
Yükseklik	53 mm		
Boşaltma	10,3 mm		
	46 × 46 mm		

BPK-JFX

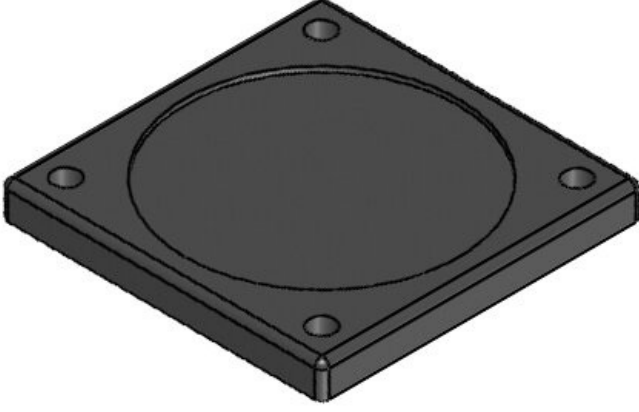

Sipariş No.	42620	Civata delik	6,9 mm
EAN	4251269309	çapları	
Paket içi	5		
miktarı			
Uzunluk	88 mm		
Genişlik	88 mm		
Yükseklik	9 mm		
Çivata delik	4		
adetleri			

icotek[®]
smart cable management