


KEL-EMV-Z

Kabelabfangleisten mit Zugentlastung

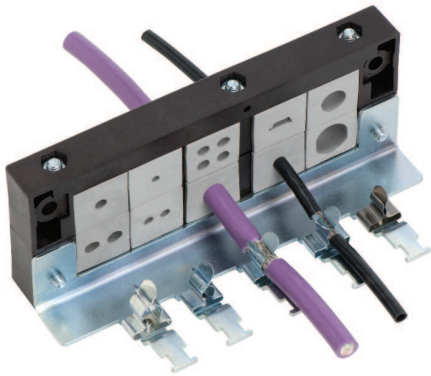

Produktbeschreibung

Zur Ableitung schirmgebundener Störungen unmittelbar an der Kabeleinführung.

Die Leitungen werden über den Kabelaußenmantel abgedichtet und zugentlastet. Die Kontaktierung des Schirms erfolgt unmittelbar an der Gehäuse-/Schaltschrank-Innen-seite. Somit sind, vorschriftsgemäß, beide Funktionen voneinander getrennt.

Die Bestückung der EMV-Leiste mit den entsprechenden EMV-Schirmklammern bis max. 16 mm Schirmdurchmesser erfolgt kurzfristig nach Kundenvorgabe.

Vorteile

- Großflächige Verbindung der Schirmauflage mit der Gehäusewand - insbesondere bei mit leitendem Lack behandelten Oberflächen
- Abdichtung über den Außenmantel - Kontaktierung über den Kabelschirm nach Norm
- Befestigung zusammen mit der KEL Kabeleinführungsleiste
- Lieferbar auch ohne SKL Schirmklammern für rein zusätzliche Zugentlastung der Kabel

Spezifikationen

Material **Stahl, galvanisch verzinkt**

Zubehörteile

KEL Kabeleinführungen Seite 6 - 14
 KEL-Quick Kabeleinführungen Seite 32
 Abisolierwerkzeug Seite 77
 Kabelbinder Seite 55

Typ	Best.Nr.	Anzahl Zähne	Befestigung	passend für:	VE
KEL-EMV-Z 16 4	36525	4	lange Seite	KEL - E4 KEL 16 x KEL - Quick 16	1
KEL-EMV-Z 24 5	36527	5	lange Seite	KEL - E5 KEL 24 x KEL - Quick 24	1