

KEL-DPZ Kabeleinführungsplatten



Das Lieferprogramm der runden Durchführungsplatten KEL-DPZ wurde um verschiedene neue Größen erweitert. So können nun Leitungen **bis 22 mm** Durchmesser eingeführt werden.

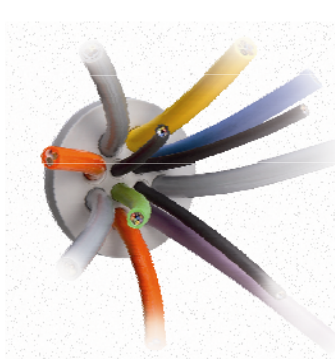

Ihre Vorteile:

- Sekundenschnelle Montage
- Sehr hohe Packungsdichte
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- 2-fache Abdichtung der Leitungen gemäß IP 65
- Nicht benötigte Durchführungen bleiben verschlossen und abgedichtet
- Extrem flache Bauform (9 mm)
- Sichere Fixierung durch Gegenmutter



KEL-DPZ Kabeldurchführungsplatten

Runde Ausführung

Beschreibung	Typ	Best.-Nr.	Anzahl der Leitungen	Gewinde	Außendurchm.
 	KEL-DPZ 32/4	43732	3x 3,2 - 6,5 mm 1x 7,2 - 12,5 mm	M32	42 mm
	KEL-DPZ 32/7	43734	7x 3,2 - 6,5 mm	M32	42 mm
	KEL-DPZ 40/8	43741 NEU	4x 3,2 - 6,5 mm 4x 5,0 - 10,2 mm	M40	52 mm
	KEL-DPZ 50/8	43750	5x 5,0 - 10,2 mm 3x 7,2 - 12,5 mm	M50	60 mm
	KEL-DPZ 50/10	43751 NEU	7x 3,2 - 6,5 mm 2x 5,0 - 10,2 mm 1x 16 - 22,2 mm	M50	60 mm
	KEL-DPZ 50/12	43752	4x 3,2 - 6,5 mm 8x 5,0 - 10,2 mm	M50	60 mm
	KEL-DPZ 63/9	43760 NEU	1x 3,2 - 6,5 mm 3x 5,0 - 10,2 mm 4x 9,0 - 16,2 mm 1x 16 - 22,2 mm	M63	73 mm
	KEL-DPZ 63/13	43761 NEU	4x 3,2 - 6,5 mm 4x 5,0 - 10,2 mm 5x 9,0 - 16,2 mm	M63	73 mm
	KEL-DPZ 63/35	43763	35x 3,2 - 6,5 mm	M63	73 mm

icotek GmbH

Bischof-von-Lipp-Straße 1
73569 Eschach

Fon: +49 (0)7175 92380 – 0
Fax: +49 (0)7175 92380 – 50

info
neues bei icotek