

Molle di schermatura EMC montati su capicorda

con o senza fissaggio del cavo aggiuntivo



Molle di schermatura EMC montati su capicorda. I morsetti SKL / MSKL sono facili da usare ed efficaci nella schermatura dei singoli cavi. L'RCL può essere crimpato su conduttori PE.

Le molle di schermatura RCLZ-M sono efficaci per il fissaggio del cavo con fascette.

La dimensione del diametro dei capicorda è indicata dai diversi colori:

- Rosso: 0,5 - 1,5 mm²
- Blu: 1,0 - 2,5 mm²
- Giallo: 4 - 6 mm²



RoHS
compliant



Made in
Germany

Caratteristiche

Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato Piedini di montaggio: Policarbonato
Temperatura	-30 C° ... 120 C°
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Serraggio

Vantaggi e benefici

- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Insensibile alle vibrazioni, senza manutenzione
- Componente catalogato UL

Tipi di prodotto


RCL 0.5-1.5mm²|SKL 1.5-3



Codice	36296.1	Lunghezza	20 mm
EAN	4251269319	Larghezza	11,8 mm
	655	Altezza	17,8 mm
Unità di imballaggio	25		
Numero di molle di schermatura	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	1,5 mm		
Diam. schermatura max.	3 mm		



Codice	36296.2	Lunghezza	20 mm
EAN	4251269319	Larghezza	14,9 mm
	662	Altezza	25,4 mm
Unità di imballaggio	25		
Numero di molle di schermatura	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	3 mm		
Diam. schermatura max.	12 mm		

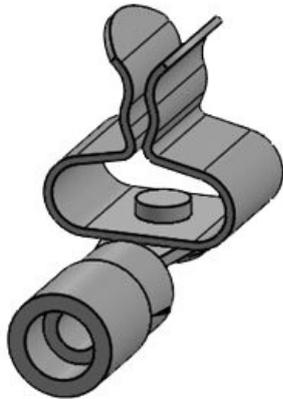

Codice	36297.1	Lunghezza	21 mm
EAN	4251269319	Larghezza	11,8 mm
	679	Altezza	18,2 mm
Unità di imballaggio	25		
Numero di molle di schermatura	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	1,5 mm		
Diam. schermatura max.	3 mm		

Codice	36297.3	Lunghezza	21 mm
EAN	4251269324	Larghezza	11,8 mm
	161	Altezza	19 mm
Unità di imballaggio	25		
Numero di molle di schermatura	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	3 mm		
Diam. schermatura max.	6 mm		



Codice	36297.4	Lunghezza	21 mm
EAN	4251269324	Larghezza	11,8 mm
	178	Altezza	20 mm
Unità di imballaggio	25		
Numero di molle di schermatura	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	6 mm		
Diam. schermatura max.	8 mm		





Codice	36297.5	Lunghezza	21 mm
EAN	4251269324	Larghezza	14 mm
	185	Altezza	25 mm
Unità di imballaggio	25		
Numero di molle di schermatura	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	8 mm		
Diam. schermatura max.	11 mm		

RCL 1.0-2.5mm²|MSKL 3-12



Codice	36297.2	Lunghezza	21 mm
EAN	4251269319	Larghezza	14,9 mm
	686	Altezza	25,8 mm
Unità di imballaggio	25		
Numero di molle di schermatura	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	3 mm		
Diam. schermatura max.	12 mm		

RCL 4-6mm²|SKL 1.5-3


Codice	36298.1	Lunghezza	24 mm
EAN	4251269319	Larghezza	11,8 mm
	693	Altezza	19,1 mm
Unità di imballaggio	25		
Numero di molle di schermatura	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	1,5 mm		
Diam. schermatura max.	3 mm		




RCL 4-6mm²|MSKL 3-12

Codice	36298.2	Lunghezza	24 mm
EAN	4251269319	Larghezza	14,9 mm
	709	Altezza	26,7 mm
Unità di imballaggio	25		
Numero di molle di schermatura	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	3 mm		
Diam. schermatura max.	12 mm		



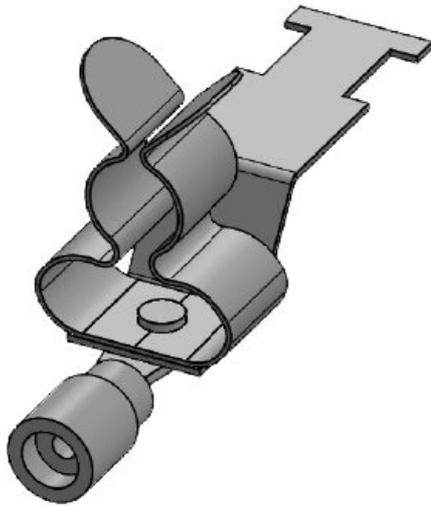

Codice	36301.2	Lunghezza	45,5 mm
EAN	4251269322	Larghezza	15 mm
	327	Altezza	26 mm
Unità di imballaggio	25		
Numero di molle di schermatura	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	3 mm		
Diam. schermatura max.	12 mm		

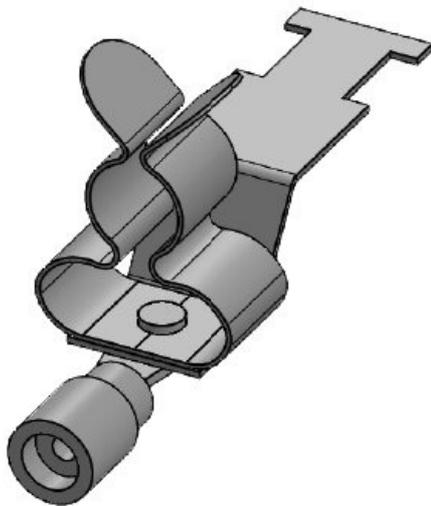

Codice	36302.2	Lunghezza	46,5 mm
EAN	4251269322	Larghezza	15 mm
	334	Altezza	26 mm
Unità di imballaggio	25		
Numero di molle di schermatura	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	3 mm		
Diam. schermatura max.	12 mm		

Codice	36303.2	Lunghezza	49,5 mm
EAN	4251269322	Larghezza	15 mm
	341	Altezza	27 mm
Unità di imballaggio	25		
Numero di molle di schermatura	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	3 mm		
Diam. schermatura max.	12 mm		

